

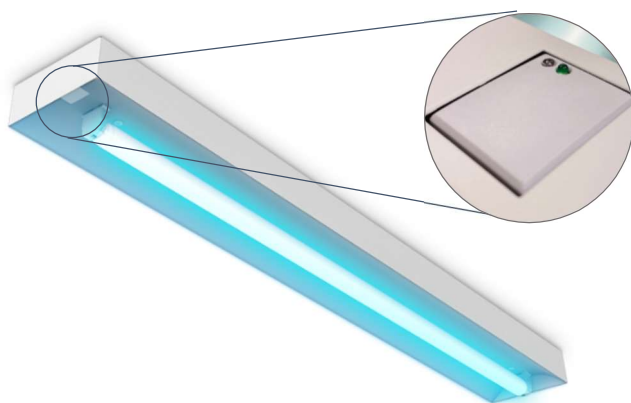



IMPACT UV

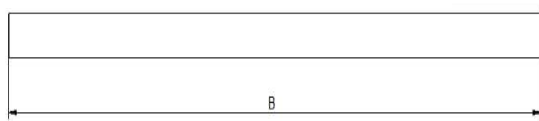

****Optional**



RSS
Récupérateur
symétrique en
aluminium satiné

Type d'installation	Installation au plafond		
Corps	Corps en tôle d'acier (6/10) laqué aux poudres de polyester de couleur blanc opaque (RAL 9010). Installation avec entretoises ABS fournies.		
Câblage	CEL version avec driver électronique EEI = A2, 220-240V 50-60Hz, démarrage à chaud.		
** Optional	Détecteur de mouvement et minuterie		
Source lumineuse	Lampe fluorescente linéaire FL T26, longueur d'onde UV-C 254 nm, douille G13.		
Puissance	1x30W	1x36W	1x55W
Puissance UV-C rayonnée (253,7 nm)	12W	15W	18W
Irradiation UV-C	0,12W/m ² à 2,5 m	0,15W/m ² à 2,5 m	0,18W/m ² à 2,5 m
Dimensions	A:130mm B: 982mm C: 55mm	A:130mm B: 982mm C: 55mm	A:130mm B: 982mm C: 55mm
Durée de vie utile des sources UV-C	8000 heures		
Température ambiante de fonctionnement	-10° ~ +35°		
Convient aux environnements de	12 m ²	15 m ²	18 m ²
Temps d'irradiation*	30 minutes		
Dispositif conforme	EN 60598 sécurité électrique EN 55015, EN 61000 compatibilité électromagnétique EN 60529 degré de protection		

* Nécessaire pour éradiquer les micro-organismes les plus courants avec une efficacité de 99%.

COMMENT CALCULER LE TEMPS D'IRRADIATION: