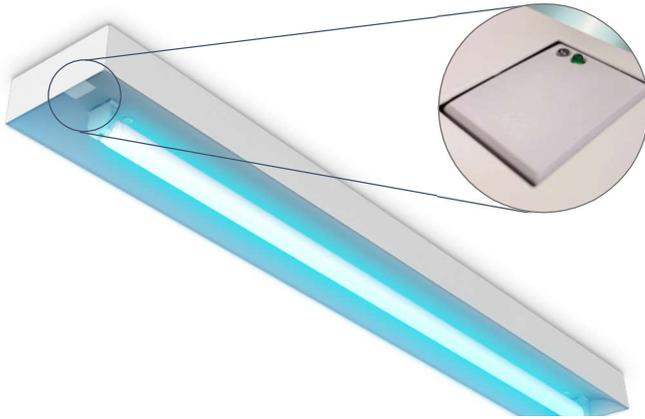

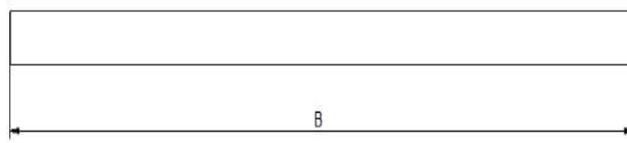



IMPACT UV


****Optional**

CICLO DI PURIFICAZIONE
SENSORE DI MOVIMENTO

RSS
 Recuperatore
 simmetrico in
 alluminio satinato

Tipo di installazione	A soffitto		
Corpo	Lamiera d'acciaio (6/10) verniciato con polveri poliestere di colore bianco opaco (RAL 9010). Installazione con distanziali ABS forniti in dotazione.		
Cablaggio	CEL versione con reattore elettronico EEI = A2, 220-240V 50-60Hz, accensione a caldo.		
**Optional	Sensore di presenza e temporizzatore		
Sorgente luminosa	Lampada lineare FL T26, UV-C lunghezza d'onda 254 nm, attacco G13.		
Potenza	1x30W	1x36W	1x55W
Resa UV-C (253,7 nm)	12W	15W	18W
Irraggiamento UV-C	0,12W/m ² a 2,5 m	0,15W/m ² a 2,5 m	0,18W/m ² a 2,5 m
Dimensioni	A:130mm B: 940mm **985mm C: 55mm	A:130mm B: 1245mm **1290mm C: 55mm	A:130mm B: 940mm **985mm C: 55mm
Durata sorgenti UV-C	8000 ore		
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +35°C		
Adatta ad ambienti di	12 m ²	15 m ²	18 m ²
Tempo di irradiazione *	30 minuti		
Apparecchio conforme a	EN 60598 EN 55015, EN 61000 EN 60529	sicurezza elettrica compatibilità elettromagnetica grado di protezione	

*Necessario per debellare i microrganismi più comuni con un'efficacia del 99%.