

Descrizione: lampada di **segnalazione d'emergenza**, idoneo per installazione a parete e ad incasso a parete (con accessorio da ordinare a parte). Distanza di visibilità: 30 m.

Corpo: apparecchio in **policarbonato bianco** infrangibile ed autoestinguente stabilizzato ai raggi UV.

Gruppo ottico: Diffusore in **PMMA** con superficie antipolvere liscia, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.

Pittogrammi di segnalazione disponibili su richiesta (da ordinare separatamente).

Grado di protezione **IP40**.

Cablaggio: Alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz; batterie Ni-Cd 3,6V incluse.

Classe di isolamento II. Adatto per essere installato su superfici normalmente infiammabili.



- Versione **CEM-SE/SA** (versione con possibilità di selezionare il funzionamento dell'apparecchio in modalità **SE** – solo emergenza – oppure **SA** – sempre acceso). Autonomia 1 ora o 3 ore, tempo di ricarica delle batterie 24 ore.

- Versione con **AUTOTEST (CEM-SE/SA.AT)** Autonomia 1 ora o 3 ore, tempo di ricarica delle batterie 12 ore. Vengono eseguiti in modo automatico 2 tipologie di test:

Test 1 (eseguito mensilmente): Verifica il funzionamento del regime di emergenza per una durata di 5 minuti. Verifica la corrente di scarico delle batterie. Verifica della tensione minima della batteria.

Test 2 (eseguito annualmente): Verifica il funzionamento del regime di emergenza per tutta la durata dell'autonomia. Verifica la corrente di scarico delle batterie. Verifica della tensione minima della batteria.

Sorgente luminosa:

LED ad alta efficienza, temperatura di colore 6000K, temperatura ambiente raccomandata tra 0°C e +40°C.

Normative: apparecchio conforme alle seguenti normative:

- EN 60598, sicurezza elettrica
- EN 55015, EN 61000, compatibilità elettromagnetica
- EN 60529, grado di protezione
- EN 1838, illuminazione d'emergenza
- EN 61347, alimentazione elettronica
-

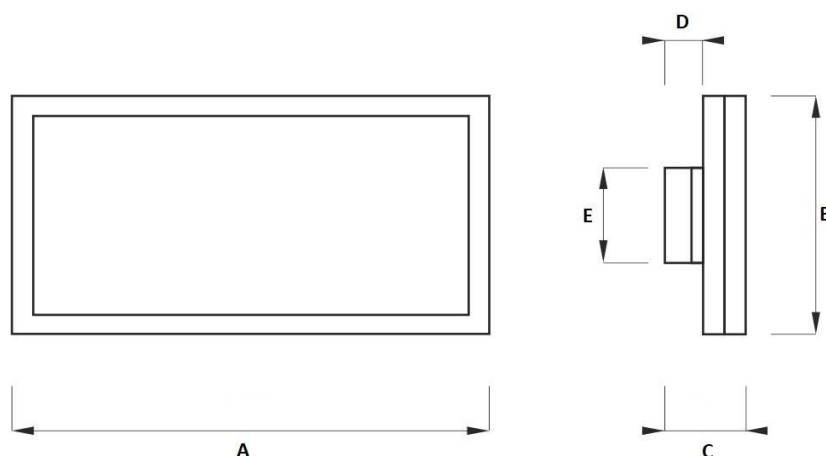




		Tabella dimensioni [mm]				
W	Sorgente	A	B	C	D	E
1	LED	337	189	57	37	72
2	LED	337	189	57	37	72

Tabella codici / cablaggi			
-	CEM-SE/SA AUT.1H	-	CEM-SE/SA AUT.3H
-	400200001	-	400200005
-	400200002	-	400200006

		Tabella dimensioni [mm]				
W	Sorgente	A	B	C	D	E
1	LED	337	189	57	37	72
2	LED	337	189	57	37	72

Tabella codici / cablaggi			
CEM-SE.AT AUT.1H	CEM-SE/SA.AT AUT.3H	-	-
400200003	400200007	-	-
400200004	400200008	-	-

ACCESSORI

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE
	Staffa per fissaggio a soffitto su cartongesso (dim. 368 mm)	KC40020004
	Controcassa per installazione a soffitto su muratura (dim. 256x77x41,5 mm)	CF40020004

PITTOGRAMMI

- Pittogramma adesivo dim. 150x300 mm.

Cod. PT/B/x (sostituire x con la lettera che identifica il codice).



- Pittogramma adesivo versatile dim. 150x300 mm.

Cod. PT/B/09



- Pittogramma adesivo freccia giù dim. 150x150 mm

Cod. PT/B/10

- Pittogramma adesivo freccia su dim. 150x150 mm

Cod. PT/B/11



- Pittogramma in plexiglass dim. 150x300 mm.

Cod. PTP/B/x (sostituire x con la lettera che identifica il codice).

