



Description: panneau LED à émission lumineuse de type directe adapté à l'installation sur faux-plafonds modulaires 600x600 à l'ossature apparente avec structure à "T" renversée. Installation "en appui" ne nécessitant pas d'étriers de fixation.

Corps: armature en aluminium laqué de couleur blanc.

Groupe optique: diffuseur PSU micro-prismatisé à effet anti éblouissant. Optique à luminosité contrôlée avec des valeurs de luminance < 3000 cd/m² pour angles d'émission majeures de 65° sur tous les plans (UGR<19) et, par conséquent, adaptée à l'installation dans des locaux qui utilisent des écrans vidéo et informatiques, en conformité avec la norme UNI EN 12464-1.

Degré de protection IP40.

Câblage: ballast indépendant, alimentation 220-240V 50/60Hz.

Classe d'isolation II. Adapté pour être installé sur des surfaces normalement inflammables.

- Version LED avec driver électronique (ON/OFF), inclus;
 - Version dimmable LED DALI avec driver dimmable électronique (DALI) inclus.
- Versions dotées de kit de secours (1h ou 3h d'autonomie) également disponibles.

Source lumineuse:

LED à haute efficacité de dernière génération, rendu chromatique IRC>80, température de couleur 4000K (version 3000K IRC>80 disponible sur demande).

Température ambiante de fonctionnement comprise entre -22°C et +45°C.

durée de vie utile >50000h L70F10 à Ta=25°C.


Exempte du mercure et exempte d'émission de rayons UV et IR.

Normes: appareil conforme aux normes suivantes:





- EN 61547
- EN 55015
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 60529
- IEC/TR 62471-2
- EN 60061-1
- EN 62031
- EN 62493
- EN 60598-1
- EN 60598-2-13
- EN 62471 (groupe de risque RG 0)
- EN 62560
- EN 60968



Image démonstrative

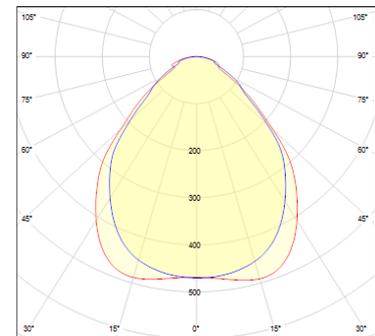

Courbe photométrique

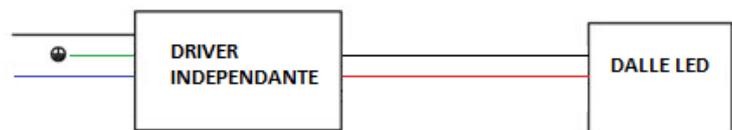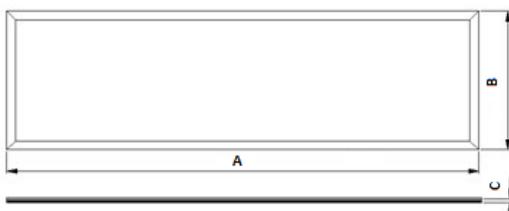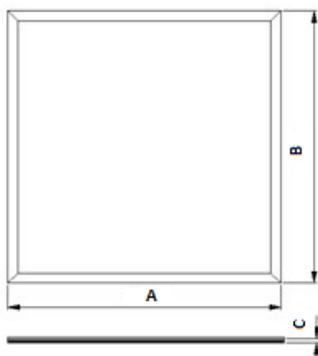



W	Température de couleur	IRC	Flux lumineux effectif [lm]*	Efficacité lumineuse [lm/W]	Classe Energétique	Dimensions [mm]			Codes / Câblage	
						A	B	C	LED	LED DALI
40	3000K	>80	3720	93	A+	595	595	10	178600285	178600303
40	4000K	>80	4000	100	A+	595	595	10	178600057	178600295
40	3000K	>80	3720	93	A+	295	1195	10	178600273	178600304
40	4000K	>80	4000	100	A+	295	1195	10	178600259	178600294

* Le flux effectif pourrait avoir une tolérance de ±10%.

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	CODE
	KIT de fixation à plafonnier au plafond. Couleur Blanc. Dim. 600x600	KMP17862306060B
	KIT de fixation à plafonnier au plafond. Couleur Blanc. Dim. 300x1200	KMP17862303120B
	KIT de suspension composé de 4 câbles en acier, pour SKIN. Dim. 600x600	KS160
	KIT de suspension composé de 6 câbles en acier, pour SKIN. Dim. 300x1200	KS151
	KIT ressort de fixation au plafond en placoplâtre (pcs. 4)	KFC178600