



**Descrizione:** profilo in alluminio per sorgente luminosa LED adatto all'installazione ad incasso. Testate di chiusura di colore grigio e molle di fissaggio fornite in dotazione.

**Corpo:** profilo in estruso di alluminio, colore **alluminio anodizzato** naturale fornito in barre standard da 2 metri (codice 704100001).

Disponibile anche in alluminio verniciato di colore bianco (codice 704100002).

Disponibilità di realizzazioni CUSTOM in relazione alle esigenze tecniche e progettuali.

Apparecchio fornito completo di:

- Testate di chiusura di colore alluminio anodizzato (codice TC704120). Disponibili anche di colore bianco (codice TC704123);
- Kit di fissaggio, costituito da 5 staffe in acciaio inox, idoneo per il fissaggio di barre da 2 metri (codice KPR704100). Disponibile anche kit di fissaggio costituito da 5 molle, idoneo per il fissaggio di barre da 2 metri (codice KFC704100).




Immagine dimostrativa

**Gruppo ottico:** Diffusore **POL** in policarbonato opale estruso a finitura opale inserito a scatto all'interno del corpo lampada.

Collaudo al filo incandescente (glow-wire test) 850°C.

Fornito in barre standard da 2 metri (codice DF70302000POL).

Grado di protezione del profilo **IP40**.



Curva fotometrica

**Cablaggio:** alimentazione 24V dc. Classe di isolamento III.

Uscita conduttori laterale (da una testata), lunghezza 1 metro.

Adatto per essere installato in superfici normalmente incombustibili.


- Versione **LED** con driver ad output fisso ON/OFF remoto (da ordinare a parte).
- Versione **LED DALI** con driver dimmerabile standard DALI remoto (da ordinare a parte).

**Sorgente luminosa:**

Strip LED, resa cromatica **IRC>90** o **IRC>80**, temperatura di colore **3000K** o **4000K** (diodo LED selezionato **3 ellissi MacAdam** al fine di garantire una cromaticità uniforme), durata > **40000** ore L70/B50 a Ta=25°C.

**Normative:** apparecchio conforme alle seguenti normative:

- EN 61547
- EN 55015
- EN 61000-4-3
- EN 60529
- EN 61000-4-2
- EN 60598-1
- EN 62471 (classe di rischio 0)

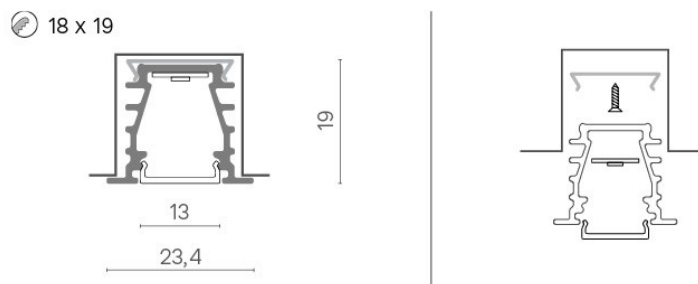

Codice*	Lunghezza [mm]	Potenza [W]	Flusso effettivo** [lm]	Temperatura di colore [K]	IRC	Voltaggio	Colore	Classe energetica
714100014	1000	15	769	3000	>90	24VDC	Alluminio	A+
714100015	1000	25	1249	3000	>90		Alluminio	A+
714100016	2000	30	1539	3000	>90		Alluminio	A+
714100017	2000	50	2499	3000	>90		Alluminio	A+

\* Il profilo assemblato non è idoneo a file continue. Per eventuali soluzioni personalizzate, Vi preghiamo di contattare il nostro Ufficio Commerciale. Driver non incluso, da ordinare a parte. Kit di installazione cod. KPR704100 incluso.

\*\* Il flusso effettivo potrebbe avere una tolleranza del ±10%



		Codice	IRC	Temperatura di colore [K]	Flusso luminoso [lm/m]	Consumo [W/m]	Numero LED/m	Classe energetica	Efficienza [lm/W]	Voltaggio	Taglio ogni [mm]	Larghezza PCB [mm]
IP20	STRIP 10W	710000042	CRI >90	3000	835	10	120	A+	84	24 VDC	50	8
		710000043	CRI >90	4000	875	10	120	A+	88	24 VDC	50	8
	STRIP 15W	710000046	CRI >90	3000	1450	15	120	A+	97	24 VDC	50	8
		710000047	CRI >90	4000	1567	15	120	A+	104	24 VDC	50	8
	STRIP 25W	710000052	CRI >90	3000	2355	25	204	A+	94	24 VDC	29,4	8
		710000053	CRI >90	4000	2525	25	204	A+	101	24 VDC	29,4	8
IP65	STRIP 10W	710000044	CRI >90	3000	680	10	120	A+	68	24 VDC	50	8
		710000045	CRI >90	4000	750	10	120	A+	75	24 VDC	50	8
	STRIP 15W	710000035	CRI >90	3000	1120	15	120	A+	75	24 VDC	50	8
		710000036	CRI >90	4000	1285	15	120	A+	86	24 VDC	50	8
	STRIP 25W	710000054	CRI >90	3000	2075	25	204	A+	83	24 VDC	29,4	8
		710000055	CRI >90	4000	2195	25	204	A+	88	24 VDC	29,4	8

		Codice	Tensione in ingresso [V ; Hz]	Potenza [W]	Dimensioni (L x W x H) [mm]
IP20	ON / OFF	711000013	220-240 ; 50	20	148x45,8x22,5
		711000015	110-240 ; 50/60	50	172,2x63x30
		711000016	110-240 ; 50/60	75	193,2x63x30
		711000042	220-240 ; 50/60	150	180x65,5x31,2
	DALI	711000044	220-240 ; 50/60 220-240 ; 0	35	195x43x30,2
		711000045	220-240 ; 50/60 220-240 ; 0	60	225x43x30,2
		711000046	220-240 ; 50/60 220-240 ; 0	100	295x43x29,8
		711000047	220-240 ; 50/60 220-240 ; 0	150	325x43x29,8
	DMX	711000039	220-240 ; 50/60	55	147x75x39
		711000011	110-240 ; 50/60	100	207x76x35
IP67	ON / OFF	711000010	110-240 ; 50/60 220-240 ; 0	20	118x35x26
		711000018	110-240 ; 50/60 220-240 ; 0	60	162,5x42,5x32
		711000019	110-240 ; 50/60 220-240 ; 0	100	190x52x37
		711000020	110-240 ; 50/60	150	191x63x37,5