VISION UV

***Optional*

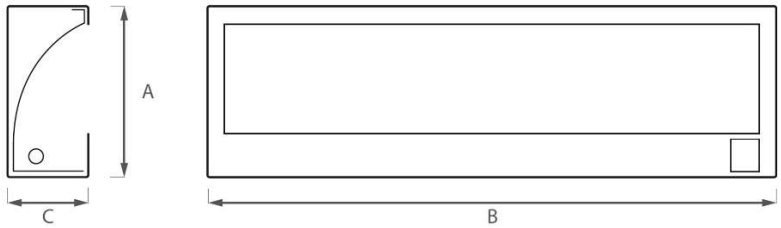



MRA
Recuperatore asimmetrico alluminio satinato

Tipo di installazione	A parete		
Corpo	Lamiera d'acciaio (6/10) verniciato con polveri poliestere di colore bianco opaco (RAL 9010). Installazione con distanziali ABS forniti in dotazione.		
Cablaggio	CEL versione con reattore elettronico EEI = A2, 220-240V 50-60Hz, accensione a caldo.		
***Optional*	Sensore di presenza e temporizzatore		
Sorgente luminosa	Lampada lineare FL T26, UV-C lunghezza d'onda 254 nm, attacco G13.		
Potenza	1x30W	1x36W	1x55W
Resa UV-C (253,7 nm)	12W	15W	18W
Irraggiamento UV-C	0,1W/m² a 2,5 m	0,12W/m² a 2,5 m	0,14W/m² a 2,5 m
Dimensioni	A:210mm B: 955mm C: 100mm	A:210mm B: 1260mm C: 100mm	A:210mm B: 955mm C: 100mm
Durata sorgenti UV-C	8000 ore		
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +35°C		
Altezza di installazione	2-3 m		
Adatta ad ambienti di	12 m²	15 m²	18 m²
*Tempo di irradiazione **	30 minuti		
Apparecchio conforme a	EN 60598 sicurezza elettrica EN 55015, EN 61000 compatibilità elettromagnetica EN 60529 grado di protezione		

*Necessario per debellare i microrganismi più comuni con un'efficacia del 99%.